HALTel

HT-7002

Manual de instalación

1-Generalidades

La unidad central HT-7002:

- Permite armar un sistema de alerta y control vecinal vía internet por App celular o App Web.
- Puede controlar hasta dos sirenas y una baliza estroboscópica
- Permite encender a distancia un reflector de iluminación

2-Instalación

El HT-7002 debe ser instalado en un lugar con buena señal WiFi.

- El HT-7002 consta de 1(una) Unidad Central y 1(una) Luz Estroboscópica y una manual de instación. La batería de 12v, la sirena y el refector no se proveen.
- En los bornes indicados como **+ Strobo -,** se conecta la baliza estroboscópica respetando la polaridad. En los indicados como **+ Sirena -**, se conecta la sirena siempre respetando la polaridad.
- Los bornes indicados como **Iluminación** corresponden a los contactos de un relé NA. No debe superar una carga de 10A. Si fuese necesario, colocar un rele (contactor) repetidor.
- En los bornes indicados como 220V, debe conectarse la alimentación a la red de suministro electrico.
- Finalmente conectar los bornes de alimentación de la batería repetando la polaridad. La batería debe ser de libre mantenimiento de 12V 7.0AH/20HR.

3-Programación de la Unidad Central HT-7002

Sólo es necesario configurar el nombre y contraseña de la red WiFi del lugar.
Esta programación se realiza por medio de un celular.
Desconecte los datos móviles del mismo y si también esta conectado al router, desconéctese del mismo.

Al conectarse por primera vez, el HT-7002 genera su propia red con el nombre HT-7002_Setup, con la contraseña 12345678. El led azul papadeara rápidamente.

- Conectar el WiFi del celular a la red Ht-7002_Setup. Aunque indique que no tiene conexión de internet, confirmar dicha conexión.
- Con algún navegador de Internet del celular, abrirlo e ingresar la direccion: 193.0.0.1
- Debe aparecer la siguiente página web:

Ingresar el nombre y contraseña de la red del lugar y hacer click en Guardar. (respetar mayúsculas/minúsculas/espacios)

- Finalmente, el HT-7002 se conectará a la red ingresada y desaparecerá la red WiFi de setup HT-7002_Setup.

El navegador indicará en la pantalla "No hay conexión o No se puede acceder". Esto es correcto.

El led azul comenzará a parpadear lentamente y el led verde permanecerá encendido. Cuando esto ocurra indicará que el HT-7002 está conectado con Internet vía WIFI. Una vez realizado ésto, habilite nuevamente los datos móviles de su celular y/o su conexión wifi al router.

4-Instalación de la App para celular/Tablet

- Descargar de Google Play o App Store la aplicación CommunityWebAlarm en el dispositivo.
- Ejecutar e iniciar sesión. Si es por primera vez debe utilizar el número que se encuentran en la etiqueta de fábrica pegada en este manual para armar el correo electrónico a ingresar. Para administrador usar el número agregando '@administrador'.(ej: NNNNNNNNNN@administrador)
  Para los vecinos, usar el número agregando '@vecinoX' donde X puede ser del 1 al 30. (ej: NNNNNNNNNN@vecino1)
  En clave ingresar el número utilizado en el párrafo anterior.

- Se visualizará la pantalla de estado del equipo.

- Presione ← para acceder a la pantalla de datos del equipo. Seleccionar **Ver eventos**, para listar los últimos eventos.



- Con ☰ se despliega el menú, para acceder a la configuración o cerrar la sesión. En **configuración**, seleccione **notificaciones**, para cambiar los ringtone de cada alarma.

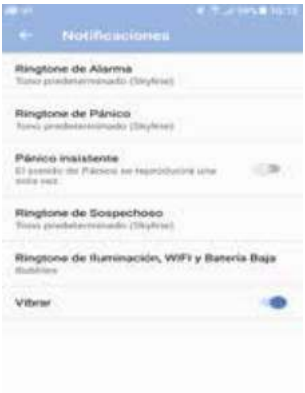

5-Cambio de Usuario y Clave

• Desde una PC, Tablet o celular ingresar a la web a la sig. pagina : **communitywebalarm.haltel.com.ar** (sin colocar www).

• Ingresando como administrador, se podrá administrar la comunidad o grupo, cambiando el nombre de los vecinos, usuarios y contraseñas o borrar alguno. También cambiar el nombre de la comunidad o grupo.

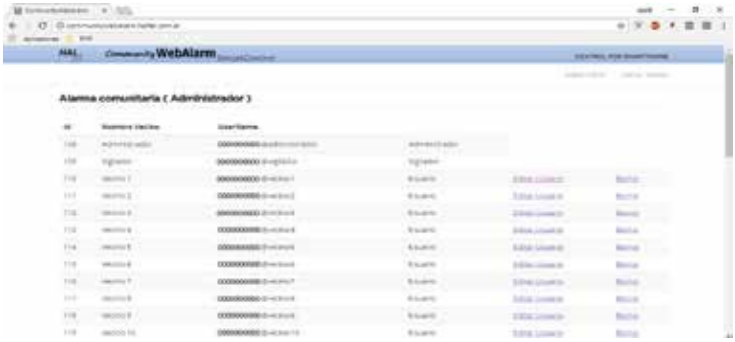

• Seleccionar **Editar Usuario** para cambiar el nombre del vecino, usuario y contraseña para el ingreso a CommunityWebalarm.

- Seleccionar **Editar Perfil** para renombrar la CommunityWebalarm (Alarma) de la comunidad (por ej. "BARRIO PRIVADO ECO")

- Todos los usuarios (vecinos) pueden acceder a communitywebalarm con su usuario y contraseña, teniendo todas las funciones de la app celular. Ademas seleccionado **Editar perfil** se pude cambiar el usuario y la contraseña, no así su nombre que lo identifica en la comunidad o grupo, que solo lo puede cambiar el administrador.

- Tenga en cuenta que una vez que se reemplazon los datos de fábrica para un usuario (correo electrónico y clave), no se pueden volver a utilizar.

6-Especificaciones técnicas

- Estándares de wifi: IEEE 802.11b/g/n
- Rango de Frecuencia: 2.4GHz-2.5GHz (2400M-2483.5M)
- Leds indicacdores internos: Wifi presente / Internet presente
- Tensión carga de batería: 13.6 Vcc
- Alimentación: 220 Vca +/- 15%
- Consumo máximo: 25 W
- Consumo reposo: 5 W
- Salida Sirena: Hasta 2 x 30 W
- Salida Strobo: Max. 20W
- Salida Iluminación: Max. 2000W
- Baliza Estroboscópica: Azul de 100 Lms
- Temperatura de operación: 15 - 60 °C
- Humedad de operación: 5 - 90 %
- Medidas: 193 mm x 253 mm x 141 mm (Alto x Ancho x Profundidad)
- Gabinete: - Resistencia al impacto: IK09 (10 Joule)
  - Resistencia a la punta incandescente: 650ºC

Dato de fábrica para el ingreso
CommunityWebalarm

HALE CONSTRUCCIONES S.R.L.

Garantiza el funcionamiento de este equipo por el término de 1 (uno) año a partir de la fecha de compra, de acuerdo a las siguientes condiciones:

1) Para la vigencia de la garantía este artefacto deberá ser instalado correctamente siguiendo el procedimiento detallado en el manual de uso.

2) Las reparaciones serán sin cargo para el comprador, siempre que la falla sea debida al uso normal y funcional para el cual el artefacto fue fabricado y asimismo no hubieran intervenido factores ajenos, que a juicio de la garante, pudieran perjudicarlo.

3) La garantía quedará nula y automaticamente perderá su validez, si personas ajenas al servicio técnico de la garantía, han revisado o reparado el equipo. Asimismo, la garantía caducará de pleno derecho en caso de rotura por accidente de cualquier naturaleza, caídas, mala conexión, uso indebido, daño intencional o fortuito.

4) Para la prestación de cualquier servicio, esta garantía deberá ser exhibida conjuntamente con la factura de compra. La alteración del número del producto, como la reventa del mismo anulan la garantía

5) El comprador, para los trabajos de reparación, deberá transladar el producto al servicio técnico autorizado por la garante, según la nómina de servicio vigente a la fecha de reparación, siendo los gastos de flete, transporte y/o embalaje a cargo del mismo. Las partes y/o

repuestos legítimos podrán ser adquiridos en el servicio técnico autorizado, Triunvirato 3584, Ciudad de Buenos Aires, 4524-0330, donde podrá realizar cualquier reclamo vinculado con esta garantía.

6) El tiempo máximo de reparación será de (30) treinta días. De no contarse con el repuesto, el tiempo máximo de reparación estará condicionado a las normas vigentes de importación de partes.

7) La garantía no asume responsabilidad alguna por los daños personales ni de propiedad que pudiera causar la mala instalación o uso indebido del equipo.

8) La presente garantía comprende los términos de la ley 24.240.

HT-7002

Número acceso CommunityWebalarm

Fecha de compra

Día Mes Año

Vendedor

Domicilio **Cod.postal** **Localidad**

Comprador

Domicilio **Cod.postal** **Localidad**

Teléfono **e-mail**

GARANTÍA
Datos del Comprador

HT-7002	Número acceso CommunityWebalarm	Fecha de compra Día Mes Año

Vendedor

Domicilio **Cod.postal** **Localidad**

Comprador

Domicilio **Cod.postal** **Localidad**

Teléfono **e-mail**